



IP CAMERA Series
NETWORK CCTV Surveillance



HP-9511DIR

1.3 Megapixel Network IR Water-proof Bullet Camera



Sensor



Min.
Illumination



BLC



WDR



Motion
Detection



Day&Night



AWB



Sync



AGC



PoE




Water-proof



คุณสมบัติ

- ความชัดที่ระดับ 960P
- ความละเอียดของภาพสูงสุด: 1280 x 960
- ระยะอินฟราเรด 20-30m
- ฟังก์ชัน 3D DNR, digital WDR, defog and image stabilization
- โหมดการใช้งาน Corridor mode optional
- ระบบ ROI coding
- Broadband audio capture up to 192KHz for providing more details to track events
- ฟังก์ชัน CVBS local video, one-way audio, PoE
- ฟังก์ชัน ICR auto switch, true day / night
- รองรับการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, เอ็มพีพีวีซี
- ระบบ NAT traversal

ขนาด

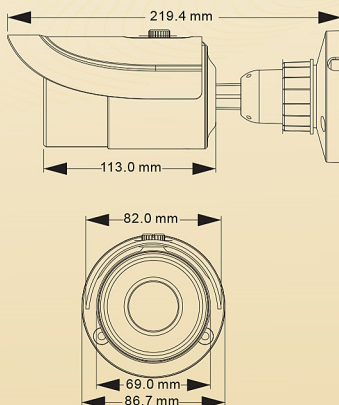

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-9511DIR
กล้อง	
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3" CMOS
ขนาดของภาพ	1280 x 960
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/25s ~ 1/100000s
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0LUX(IR LED ON)
เลนส์กล้อง	6mm(4mm,8mm เพิ่มได้)
เลนส์เม้าท์	M12
การจับภาพย้อนแสง	Digital WDR
ดิจิทัล NR	3D DNR
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
ความละเอียด	960P(1280x960), 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
บิตสตรีม	1280 x 960(1~30fps) / 1280x720(1~ 30fps) 1280x720(1 ~10fps) / 640x480(1 ~ 30fps) / 320x240(1 ~30fps)
บิตเรต	64Kbps ~ 4Mbps
โหมดการเข้ารหัส	VBR/CBR
ปริมาณ	Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR
การตั้งค่าภาพ	Saturation, Brightness, Contrast, etc. adjustable through client software or web browser
การบีบอัดเสียง	G711A
พอร์ตเชื่อมต่อ	
พอร์ตต่อสายแลน	RJ45
สัญญาณเสียง	One-way audio(MIC IN x1)
ฟังก์ชัน	
การใช้งานบนเว็บ	IE browsing,CMS remote control
การเชื่อมต่อ	Support simultaneous monitoring for up to 4 users ; Support multi-stream real time transmission
โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
ความจุ	Network remote storage
สามารถจะลาร์ม	Motion Alarm
โหมดกลางวัน/กลางคืน	ICR
PoE	Yes
ระยะอินฟราเรด	20-30m
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
อื่นๆ	
ไฟเลี้ยง	DC12V/POE
สภาพแวดล้อมโดยรวม	-40 °C~50 °C,10% ~90% humidity
ขนาด	Φ87mm x 219mm
น้ำหนัก (สุทธิ)	635g