



NVR CCTV Surveillance Network Video Recorder



HP-9516

Network Video Recorder 720P/1080P High Resolution



HDMI



HD-IPC



DDNS



Network



PTZ



Audio



MIC



CMS



USB



Mouse



E-mail




STD



E-map





Mobile

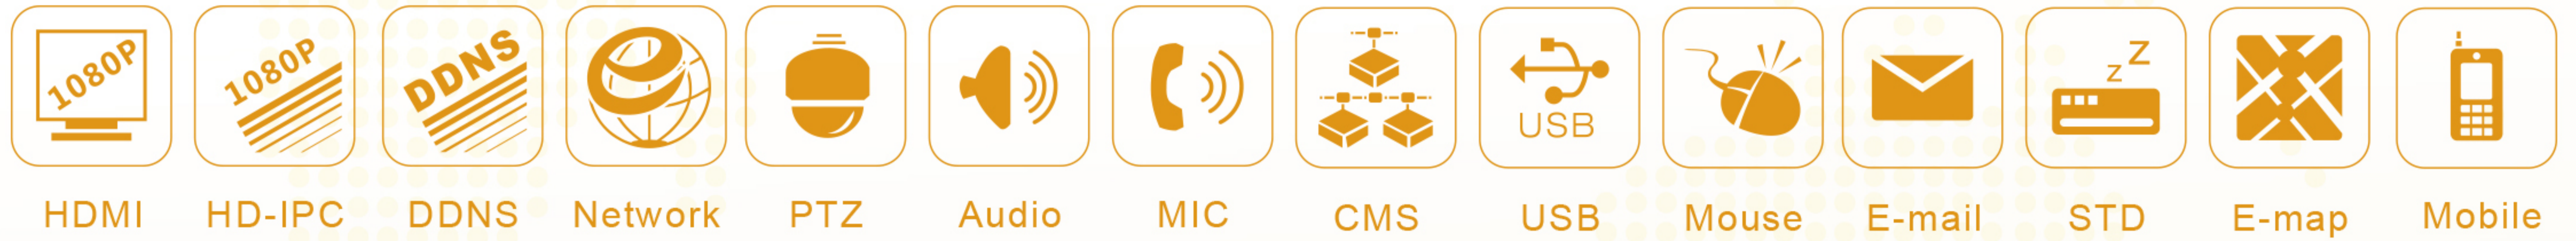

คุณสมบัติ

- รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 16CH/ 1080P15fps และ 8CH/ 1080P 30fps และ 16CH/ 720P/D1 30fps
- หน้าโปรแกรมเป็นแบบ GUI ง่ายต่อการใช้งานและควบคุมการทำงานด้วยเมาส์
- ทำงานผ่านเบราว์เซอร์แบบง่ายทั้งการ Remote และการใช้งานโปรแกรม CMS: ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน preview, playback, backup, PTZ และการตั้งค่าอื่นๆ
- โหมดการบันทึกที่หลากหลาย ทำงานได้พร้อมๆกัน: manual, timer, motion, sensor
- การเล่นภาพย้อนหลัง 16CH ได้พร้อมกัน
- โหมดการค้นหา: time/calendar, events(alarm, motion)
- กำหนดการแบล็คอัพข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็น USB, ผ่านระบบเน็ตเวิร์กหรือ DVD(SATA)
- Pentaplex: live, record, playback, backup and remote operation
- รองรับ DHCP, DDNS, PPPoE Network protocol, IE browse and CMS
- รองรับ IPC direct connection to NVR. รองรับ
- เทคโนโลยี Dual สตรีม. การเข้ารหัสการบันทึกผ่านระบบเน็ตเวิร์กอย่างเป็นขั้นตอน สามารถปรับเปลี่ยนเครือข่ายสตรีมเพื่อให้อัดกับแบนด์วิดท์ที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนการบันทึก
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
- รองรับพอร์ต HDMI 1080P
- รองรับ PTZ preset and auto cruise, up to 128 presets and 8 cruises
- รองรับการทำงานบนมือถือหลายระบบ เช่น Windows phone, iPhone, Blackberry. ที่รองรับ 3G ได้
- รองรับการทำงานฟังก์ชัน SDK และแอปพลิเคชันของระบบอื่นๆ

ขนาด

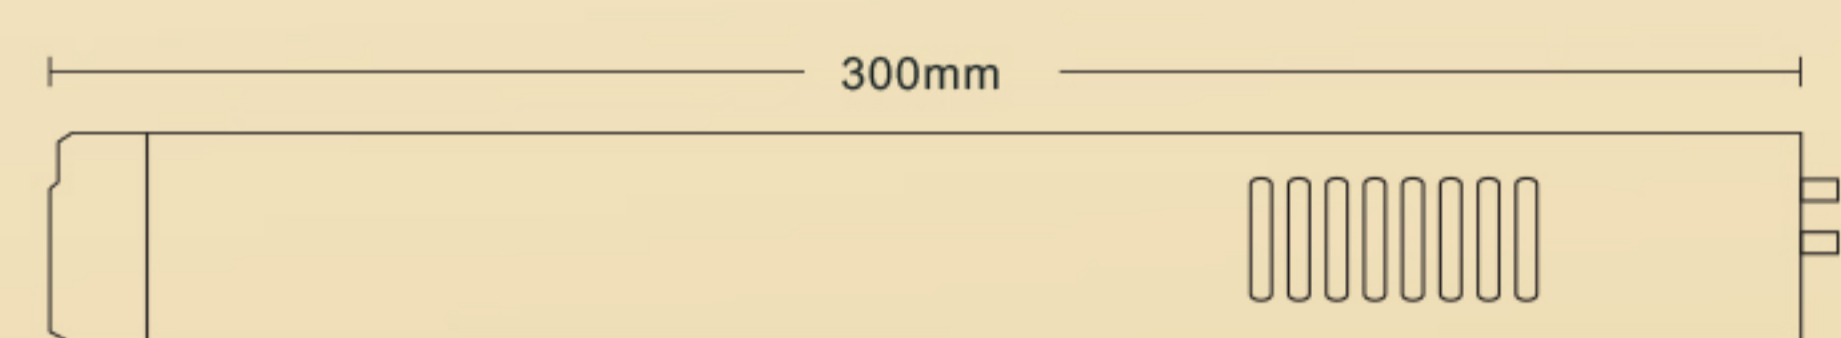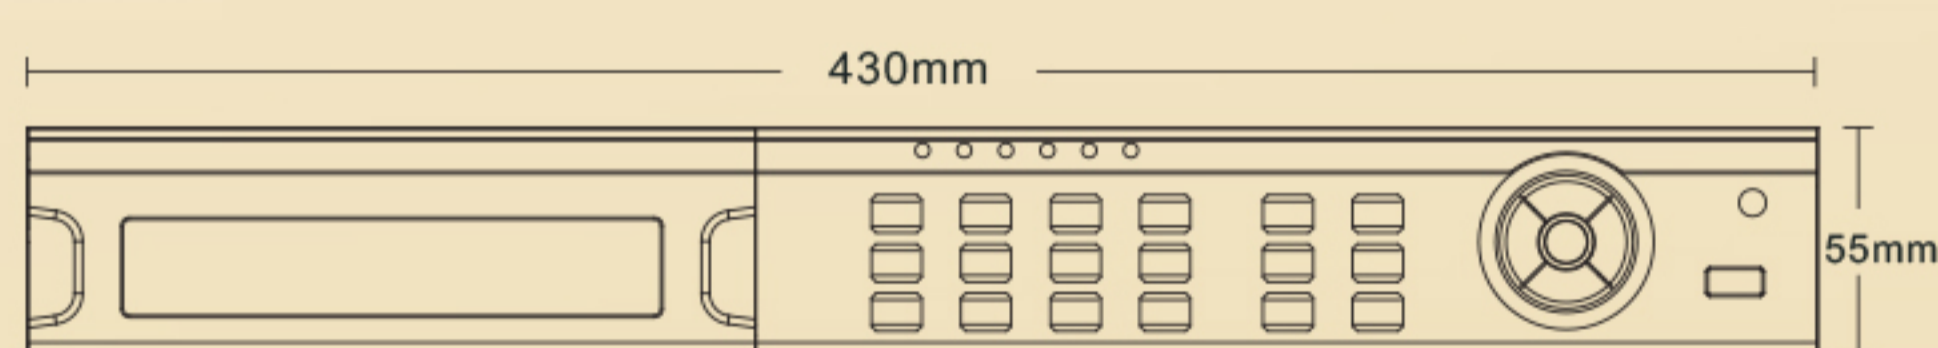

รายละเอียดสินค้า



รุ่น	HP-9516	
ระบบ	การบีบอัด	Standard H.264
	ซีพียู	Cortex A9 Dual Core
	ระบบปฏิบัติการ	Embedded Linux
วิดีโอ	เอาต์พุต	VGA x 1: 1080P(1920x1080) HDMI x 1: 1080P(1920x1080)
	ไอพี อินพุต	1080P: 16CH@15FPS 8CH@30FPS 720P: 16CH@30FPS D1: 16CH@30FPS
เสียง	อินพุต	-
	เอาต์พุต	RCA x 1
	2-way audio	RCA x 1
บันทึก	ความละเอียดของภาพ	1080P/720P/D1
	เฟรมเรต	1~25fps/CH(PAL) , 1~30fps/CH(NTSC)
	บิตเรต	2M~12Mbps
	การเข้ารหัส	VBR/CBR
	ปริมาณ	6 Level
	โหมด	Manual, Timer, Motion, Sensor
	จัดการไฟล์	Lock, unlock, reserving time
เล่นย้อนหลัง	เล่นย้อนหลัง	16CH
	ค้นหา	Time/calendar search, event (motion, external alarm)
	สมาร์ต เซรีส์	Apply different colors to display whether a channel in a period of time recording or not.
	ฟังก์ชัน	Play, Pause, FF, FB, Digital zoom
อะลาร์ม	โหมด	Sensor, Motion, Video Loss
	อินพุต	16CH
	เอ้าท์พุต	1CH
เน็ตเวิร์ก	กริกเกอร์	Record, PTZ move, alarm out, e-mail, etc
	เชื่อมต่อแลน	RJ45 X 1
	PoE	-
	โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	อื่นๆ	18 users online, dual stream
มือถือ	ระบบปฏิบัติการ	iPhone, Blackberry, Andriod, Windows phone
	ฟังก์ชัน	Multi-screen surveillance(for certain model),snapshot, PTZ control, save the device list
	ฮาร์ดดิส	SATA x 2
พอร์ต	พอร์ต RS485	RS485 x 1, support PTZ and keyboard
	USB	USB2.0 2,one for mouse, another for USB backup device
	อื่นๆ	รีโมทควบคุม: Yes ไฟเลี้ยง: AC110V/220V ขนาด: 430mm * 300mm * 55mm (W*D*H) ทำงานที่อุณหภูมิ: 0~50 °C , 10% ~ 90% Humidity

NVR CCTV Surveillance Network Video Recorder